

**350mA、低静态电流、低噪声电荷泵DC/DC电压转换器**

## 特征

- 输入电压: 2.7V~4.5V
- 低  $I_Q$  (静态电流): 600uA (典型值)
- 固定输出电压: 5V±2%
- (3.7V  $V_{IN}$ )最大输出电流: 350mA
- 低噪声固定频率 (380kHz)
- 关断电流<0.1uA
- 无电感升压结构
- 限流保护
- 过热保护
- 无铅环保工艺 (RoHS认证) 小尺寸SOT-23-6L封装

## 概述

LTK64004是低静态电流，具有低噪声开关电容特性，在2.7V到4.5V输入电压下它产生一个稳定输出5V。

LTK64004具有较少外围器件的特点（一个flying电容，两个 $V_{IN}$ 和 $V_{OUT}$ 旁路电容），使其非常适合小型电池供电的应用。


LTK64004内部集成过热保护功能，同时可以承受 $V_{OUT}$ 到GND持续短路。产品使能关闭后具有最小的关机功耗0.1uA。

LTK64004最大可以提供350mA的输出电流，在输入为3V时可以提供220mA输出电流。

## 典型应用电路

## 应用


- 电池供电设备
- LED设备电源
- 读卡设备供电
- 5V设备供电应用
- 智能蓝牙音响等

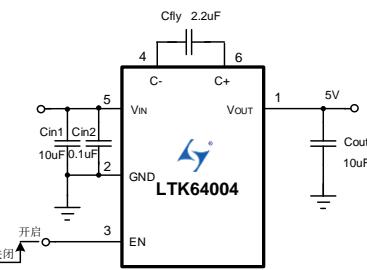

- 1.硬开机应用 $V_{IN}$ 电容需要使用10uF和0.1uF；软开机应用 $V_{IN}$ 的电容至少需要使用一个1uF的电容。
2. $V_{IN}$ 网络的电容一端靠近 $V_{IN}$ 管脚，电容另一端务必靠近芯片第2脚(GND)，具体的布局情况查看6页的布局考虑注意事项的PCB布局示意图。
3. $V_{OUT}$ 网络的输出电容一端靠近 $V_{OUT}$ 管脚，电容另一端务必靠近芯片第2脚(GND)，具体的布局情况查看6页的布局考虑注意事项的PCB布局示意图。
- 4.Cfly电容靠近芯片4脚和6脚放置，具体的布局情况查看6页的布局考虑注意事项的PCB布局示意图。

稳定5V输出


## 丝印标记信息

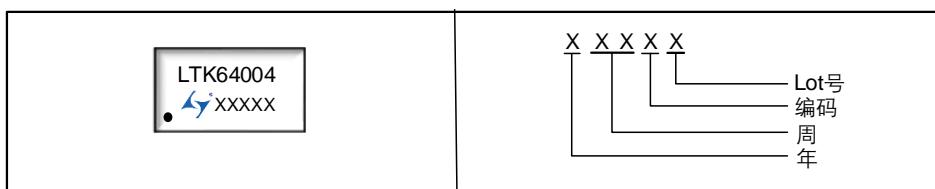

注: LTKCHIP 无铅产品包含模塑化合物/模具连接材料和 100% 亚光镀锡板，完全符合 RoHS，并与 SNPB 和无铅焊接操作兼容。LTKCHIP 无铅产品满足或超过 IPC/JEDEC J STD-020C 无铅最高回流温度下 MSL 分类的无铅要求。

LTKCHIP 有权在无须通知的情况下作出更改以改善可靠性或可制造性，并建议客户在下订单前取得最新版本的相关资料以核实。


## 脚位图



## 引脚功能描述

编号	名称	IO	功能说明
1	V <sub>OUT</sub>	O	稳压输出，输出电压固定5V
2	GND	G	参考地
3	EN	I	芯片使能脚，高电位有效
4	C-	P	连接到 flying 电容
5	V <sub>IN</sub>	P	输入电源
6	C+	P	连接到 flying 电容

## 方框图

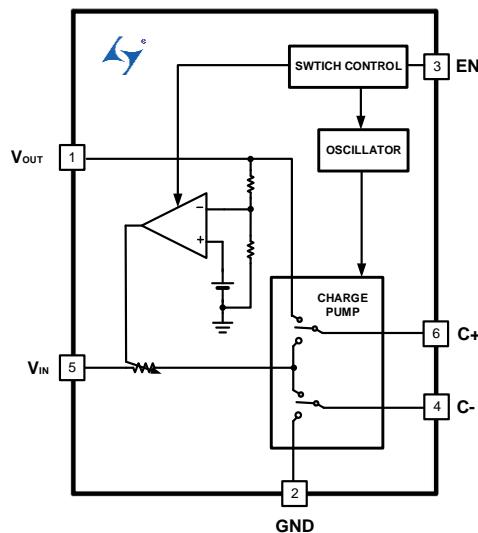

## 绝对最大额定值(注1)

符号	参数		额定值	单位
$V_{IN}$	输入电压		-0.3 ~ 5.0	V
$V_{OUT}$	输出脚位电压		-0.3 ~ 5.5	
$I_{OUT}$	最大输出电流		350	mA
$P_D$	最大功耗	SOT-23-6L	400	mW
$T_J$	结温范围		-40 ~ +150	
$T_{STG}$	储存温度范围		-40 ~ +150	$^{\circ}\text{C}$
$T_{SDR}$	焊接温度 (10s)		260	

注1. 绝对最大额定值是指设备的寿命受到损害的值，在绝对最大额定条件下会引起芯片的永久性损伤。

## 推荐应用条件

符号	项目	数值	单位
$T_J$	结温范围	-40 ~ +125	$^{\circ}\text{C}$
$T_A$	环境温度	-40 ~ +80	$^{\circ}\text{C}$
$V_{IN}$	输入电压	2.7~4.5	V
$I_{OUT}$	输出电流	350	mA

## 热信息

符号	项目	数值	单位
$R_{\theta JA}$	结到环境热阻	187	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JC(\text{top})}$	接合到外壳(顶部)热阻	158.2	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JB}$	结到板热阻	33.3	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$\Psi_{JT}$	结到板表征参数	37.8	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$\Psi_{JB}$	结到封装顶部表征参数	32.8	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$





## 电气特性

$V_{IN}=EN=3.7V$ ,  $C_{IN}=10\mu\text{F}$ ,  $C_{OUT}=10\mu\text{F}$ ,  $C_{FLY}=2.2\mu\text{F}$ ,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  (另声明的测试条件以声明条件为准)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{OUT}$	输出电压范围	$2.7V < V_{IN} < 4.5V$ , $I_{OUT} < 80\text{mA}$	4.9	5	5.1	V
$I_{LIM}$	限制电流	$V_{IN}=5V$	410	500		mA
$I_Q$	静态电流	$V_{IN}=3.7V$ , 负载悬空		0.6	1	mA
$I_{SHD}$	关机电流	$EN=0V$			0.1	$\mu\text{A}$
$V_R$	输出电压纹波	$V_{IN}=3.6V$ , $I_{OUT}=100\text{mA}$		20		$\text{mV}_{PP}$
$\eta$	效率	$V_{IN}=3.0V$ , $V_{OUT}=5V$ , $I_{OUT}=200\text{mA}$		80		%
$V_{ENH}$	EN高电平阈值	$V_{IN}=3.7V$ , $I_{OUT}=1\text{mA}$	2			V
$V_{ENL}$	EN低电平阈值				0.8	V
$T_{START}$	启动时间	$V_{IN}=3.7V$ , $V_{OUT}=95\%$		150		us
$F_{(CP,CN)}$	开关频率	$V_{IN}=3.7V$ , $I_{OUT}=100\text{mA}$		380		kHz

## 特征曲线

$V_{IN}=EN=3.7V$ ,  $C_{IN}=C_{OUT}=10\mu F$ ,  $C_{FLY}=2.2\mu F$ ,  $T_A=25^{\circ}C$  (另声明的测试条件以声明条件为准)

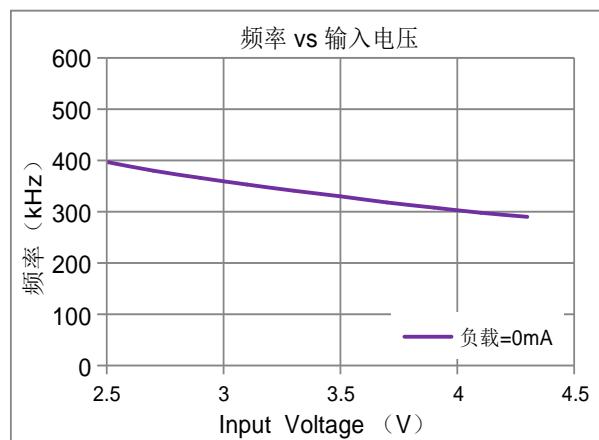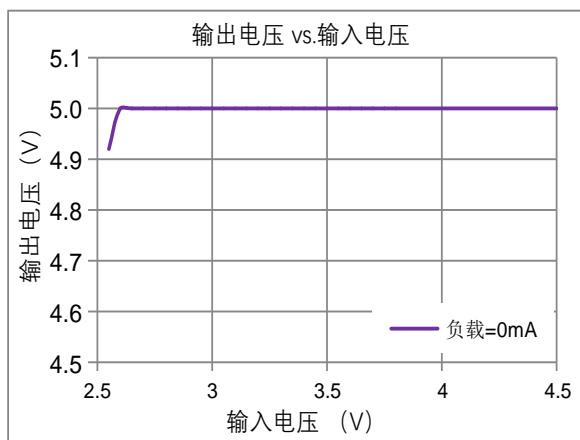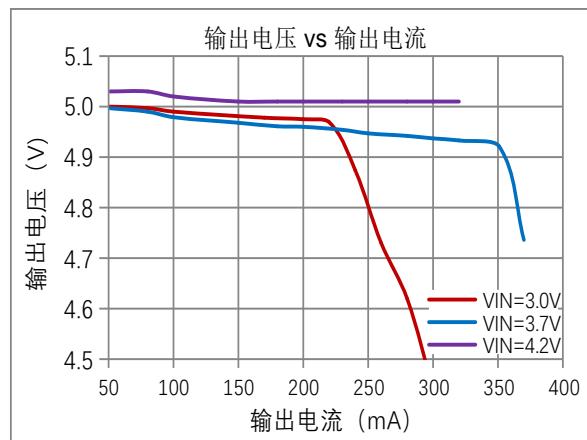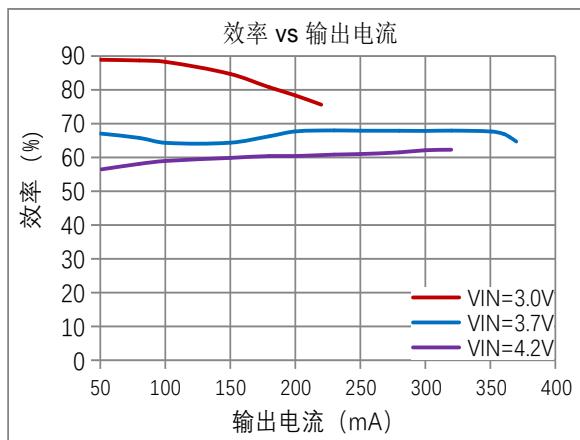

## 1、应用信息

### 功能说明

LTK64004使用开关电容充电结构将 $V_{IN}$ 电压升压至固定的输出电压。芯片内部采样输出电压并通过环路控制稳定电荷泵的输出电压。相位不交叠的两个时钟信号激励电荷泵。在时钟的第一个相位内电荷泵通过 $V_{IN}$ 给Flying充电，第2个相位通过Flying电容给 $V_{OUT}$ 供电。

在关闭状态下，所有电路被关闭，LTK64004只从 $V_{IN}$ 抽取极小的电流（<0.1uA），同时 $V_{OUT}$ 与 $V_{IN}$ 断开连接。EN引脚是一个阈值电压约0.8V的CMOS输入。当对EN引脚应用一个低电位时，LTK64004处于关闭状态，由于EN引脚是一个高阻抗的COMS输入，不允许浮空。为了确保其状态有效，必须始终使用有效的逻辑电平驱动。

### 电容器类型选择

LTK64004需要3个外部电容器才能正常运作，建议使用贴片多层陶瓷电容。此类电容的体积小，价格便宜，ESR非常低（典型值<15mΩ），钽电容和铝电解电容一般不推荐应用在LTK64004外围，因为钽电容和铝电解电容的ESR比陶瓷电容器的ESR要大。

对于大多数应用，具有X7R或X5R温度特性的陶瓷电容器建议优先选用。这些电容器有较好的电容容差（±10%），同时良好的温度特性(X7R: ±15% 温度范围：-55°C ~ 125°C; X5R: ±15% 温度范围：-55°C~ 85°C）

电容特性会随着不同的应用条件、电容器类型、电容制造商变化很大。建议在设计LTK64004外围电路时对电容进行评估，选择更加可靠的电容，有助于确保电容的变化不会对电路性能产生影响。

输出电容的额定电压应为10V或更高，所有其它电容器的额定电压应等于或高于最大输入电压。

### Flying 电容的选择


一个有极性电容，如钽电容或铝电解电容不应该用于Flying电容，因为其电压可以反向启动LTK64004，Flying电容应使用无极性低ESR电容。

Flying电容控制电荷泵的电流。为了获得额定的输出电流，Flying电容值推荐使用2.2uF~10uF。

### 布局考虑和注意事项


LTK64004具有高开关频率和瞬态电流，在布局时有必要考虑整体的的电流路径。一个良好接地平面和短连接电容回路的布局能够改善其性能。

LTK64004应用在输入电压有波动时，如：单面板应用、电源网络有拨动开关等，需在靠近 $V_{IN}$ 管脚处放置10uF和0.1uF电容，用来消除拨动开关动作时产生的抖动，提高电路的可靠性；同时电容放置需按下图放置， $V_{IN}$ 的两个电容都以最短的线路靠近芯片的 $V_{IN}$ 和GND管脚。

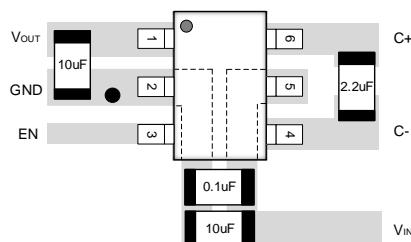

## 封装资料

### SOT-23-6L 封装外形尺寸

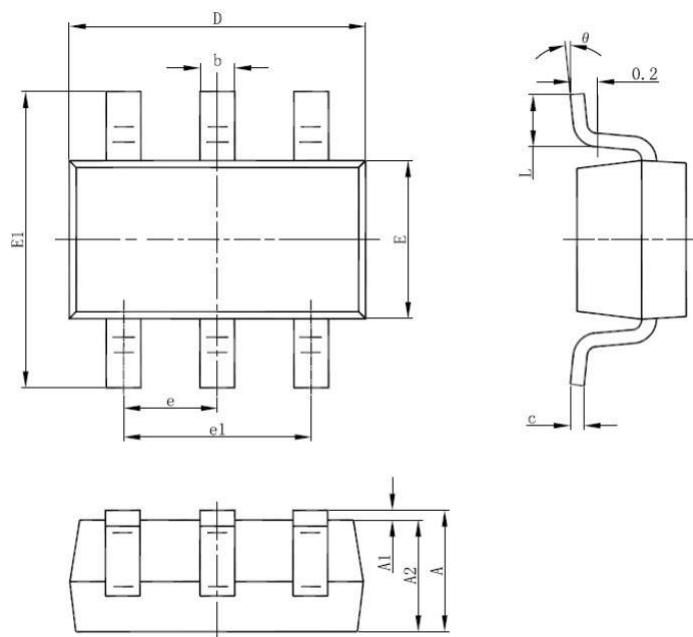

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°