

LTK5136 耐压7V_F类、单声道音频放大器

■ 概述

LTK5136 是一款 3.1W、差分输入单声道无输出滤波器 F 类音频功率放大器, LTK5136 采用高耐压工艺, 耐压电压可达 7V, LTK5136 具有芯片低功耗切换只需使用一个 IO 口, 可控制功放开启、关闭随意切换。AB 类模式下能解决传统 D 类功放对 FM 的干扰问题, 完全消除 EMI 干扰, 在 D 类放大器模式下可以提供 90%的效率转换, 关闭模式下的静态电流低至 0.5uA。超低底噪, DFN8L 2*2 的小封装加上简易的外围, 非常适用于空间小的产品, 以及便携式设备应用。

■ 应用

- 耳机
- 手机/智能手机
- 智能手表/手环
- MP4/MP3
- 电子词典
- 便携式等各类音频产品


■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5136	DFN8L	2*2 mm


■ 特性

- 输入电压范围 2.5V-7V
- 无滤波的 D 类放大器和低 EMI
- 关断电流 <1uA
- FM 模式无干扰
- 更优异的 POPPO 声抑制电路
- 底噪低至 50uVrms (Awting)
- 信噪比高达 93dB
- 4Ω 负载失真度低至 0.01%
- 8Ω 负载失真度低至 0.005%
- 10% THD+N, VDD=5V, 8Ω 负载下提供高达 1.76W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=5V, 4Ω 负载下提供高达 3.1W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=4.2V, 8Ω 负载下 提供高达 1.24W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=4.2V, 4Ω 负载下 提供高达 2.2W 的输出功率
- OCP, OTP,

■ 典型应用图

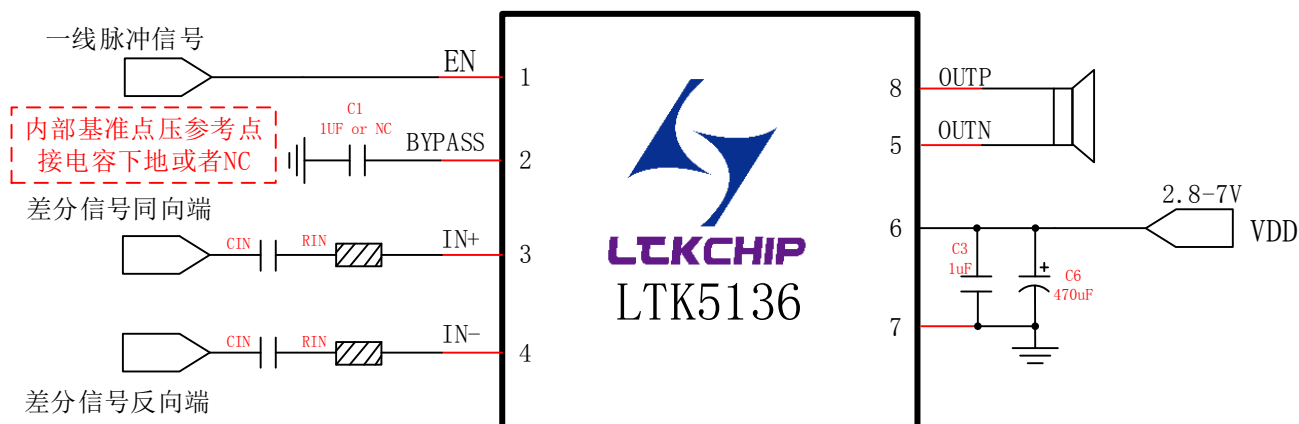

■ 管脚说明及定义

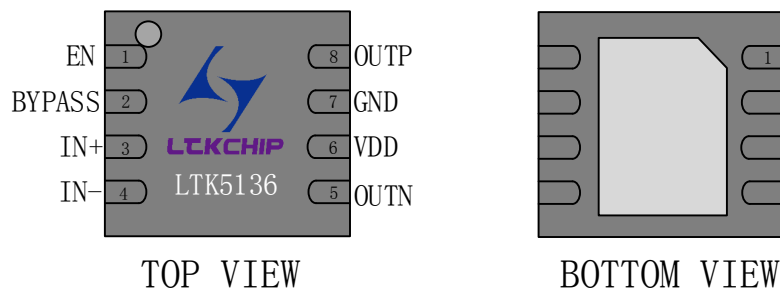

管脚编号	管脚名称	IO	功 能
1	EN	I	关断控制。高电平开启，低电平关闭。
2	BYPASS	I	内部共模参考电压，接电容下地或者 NC
3	IN+	I	模拟输入端，同相
4	IN-	I	模拟输入端，反相
5	OUTN	O	输出端负极
6	VDD	P	电源正端
7	GND	IO	电源负端
8	OUTP	O	输出端正极

■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	7.5V (MAX)	V
存储温度	T_{STG}	-65℃ ~ 150℃	℃
结温度	T_J	160℃	℃

■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	2.5 ~ 7V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40℃ ~ 85℃	℃
结温度	T_J	160℃	℃

■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

基本电气特性

AV=20dB, TA=25℃, 无特殊说明的项目均是在VDD=5V, Class_D类4Ω+33uH条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I _{DD}	VDD =5V D类模式		6		mA
		VDD =5V AB类模式	—	6	—	mA
关断电流	I _{SHDN}	VDD=3V to 5 V	—	1		uA
静态底噪	V _n	VDD=3.7V, GAIN=1V/V, Awtg		50		uVrms
D类频率	F _{SW}	VDD= 5V		680		kHz
输出失调电压	V _{OS}	VIN=0V		10		mV
信噪比	SNR	3.6V GAIN=1V/V		93		dB
D类启动时间	T _{start}	Vdd=5V, Bypass=1uF		200		ms
AB类启动时间	T _{start}	Vdd=5V, Bypass=1uF		100		ms
增益	A _v	RIN=20K		≈21.6		dB
电源关闭电压	V _{ddEN}	EN=1		<1.0		V
电源开启电压	V _{ddopen}	EN=1		>2.5		V
EN_D类开启电压	EN _{open}		1.8		2.1	V
EN_AB类开启电压	EN _{open}		1		1.3	V
EN关断电压	EN _{sd}			<0.6		V
过温保护	OTP			180		℃
静态导通电阻	R _{DS(on)}	IDS=0.5A VGS=4.2V	P_MOSFET	150		mΩ
			N_MOSFET	120		
内置输入电阻	R _s			0		KΩ
内置反馈电阻	R _f			300		KΩ
效率	η _C	VDD=5V RL=4R PO=3W		90		%


Class_D功率

AV=20dB, TA=25℃, 无特殊说明的项目均是在VDD=5V, 4Ω条件下测试:


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	P _o	THD+N=10%, f=1kHz, RL=2Ω;	VDD=7V	—	11	W
			VDD=6V		8.1	
			VDD=5V		5.8	
			VDD=3.7V	—	3.4	
		THD+N=10%, f=1kHz, RL=4Ω;	VDD=7V	—	6.4	
			VDD=6V		4.9	
			VDD=5V		3.1	
			VDD=3.7V		1.7	
		THD+N=10%, f=1kHz, RL=8Ω;	VDD=7V		3.5	
			VDD=6V		2.55	
			VDD=5V		1.76	
			VDD=3.7V		1.05	
总谐波失真加噪声	THD+N	VDD=5V PO=1W RL=4R	Fre=1KHZ		0.03	%

性能特性曲线


- 特性曲线测试条件 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)
- 特性曲线图

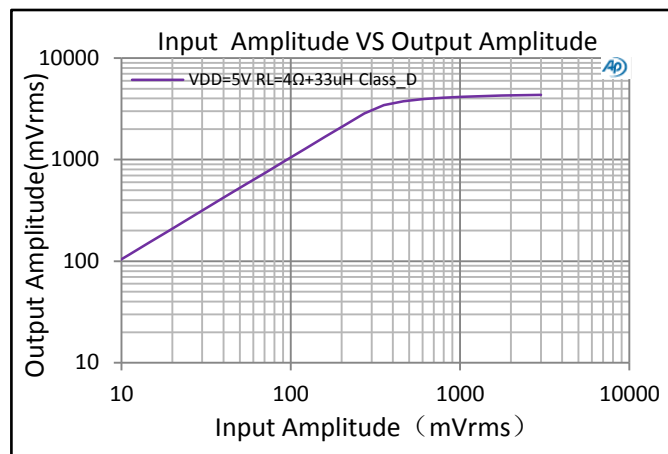


1、Input Amplitude VS Output Amplitude

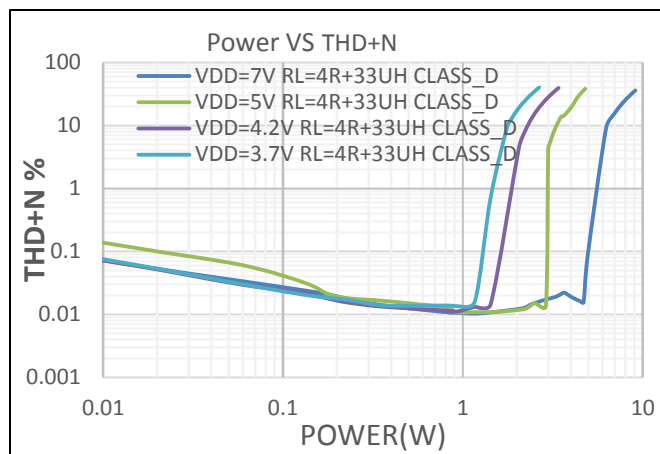


2、Power VS THD+N

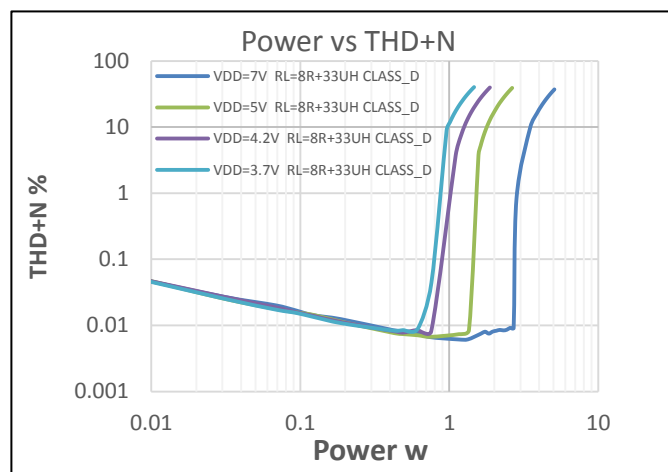


3、Power vs THD+N

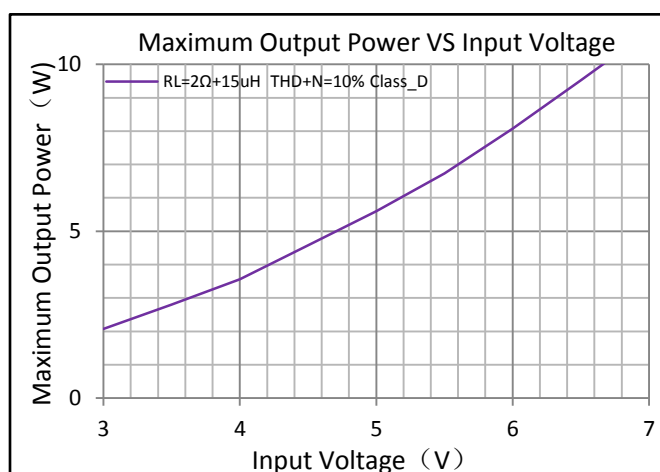

4、Maximum Output Power VS Input Voltage

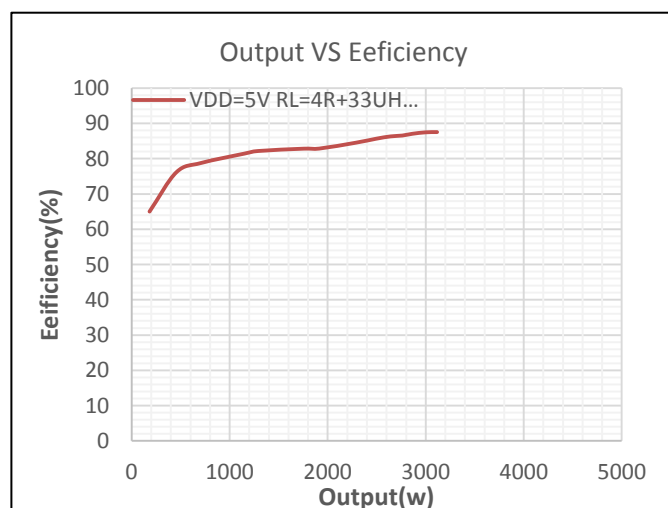

5、Output VS Efficiency

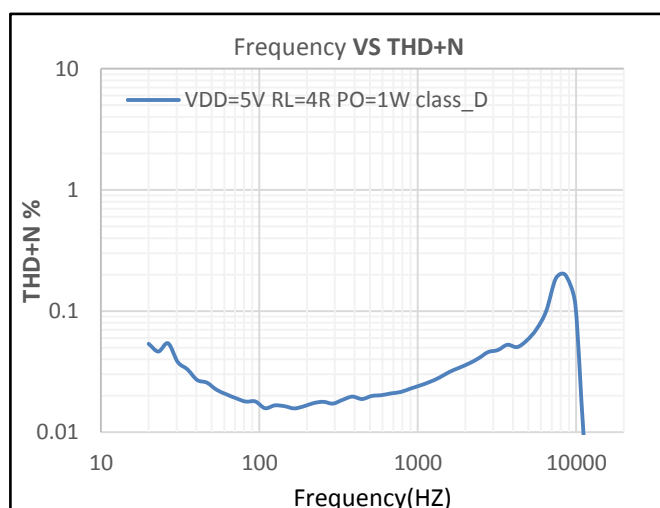

6、Frequency VS THD+N

应用说明

- **EN管脚控制** LTK5136 EN管脚为高电平时，功放芯片打开，正常工作。EN管脚为低电平时，功放芯片关断。EN管脚不能悬空管脚状态对应下图表格：

EN管脚	芯片状态
0~0.5V	关闭状态
0.9~1.3V	AB类模式
2~5V	D类模式

功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，AB类输出为模拟信号，其增益均可通过RIN调节。

$$A_v = \frac{300K\Omega}{R_{IN}}$$

AV为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、20Log倍数=DB。

输入电容

RIN 电阻的单位为 KΩ、300KΩ 为内部反馈电阻（RF），0Ω 为内置串联电阻（RS），RIN 由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义输入电容（CIN）和输入电阻（RIN）组成高通滤波器，其截止频率为：


$$f_c = \frac{1}{2\pi \times R_{IN} \times C_{IN}}$$

Bypass电容

Bypass电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时Bypass电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。建议将该电容设置为1uf，因该Bypass的充电速度比输入信号端的充电速度越慢，POP声越小。


EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置

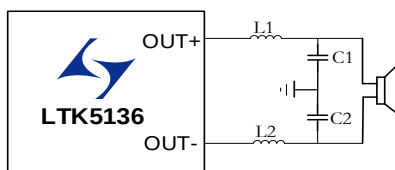


RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用：2Ω~8Ω，电容推荐：500PF~10NF。

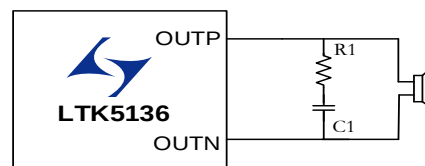

测试方法


在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器，为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。

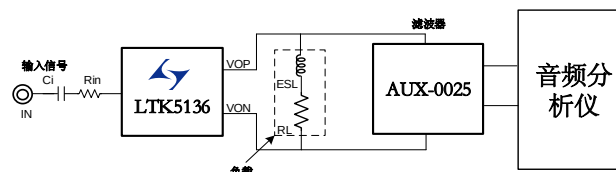

PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD）走线网络中如有过孔必须使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接连接，电源管脚滤波电容尽量靠近芯片管脚放置。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。

■ 芯片封装 DFN8L_2*2

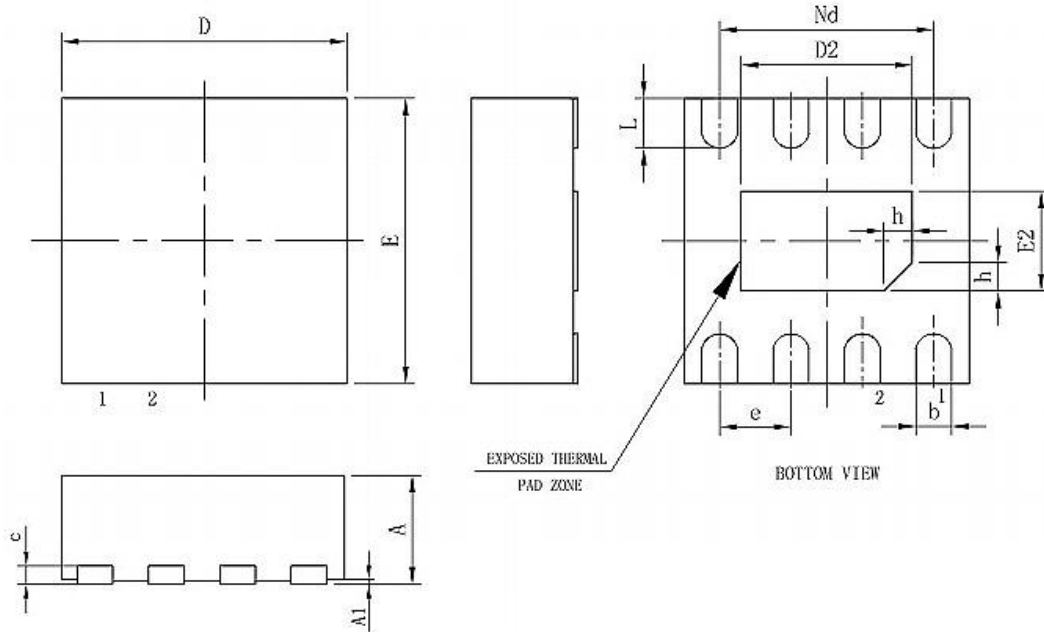

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
c	0.18	0.20	0.25
D	1.90	2.00	2.10
D2	1.10	1.20	1.30
e	0.50BSC		
Nd	1.50BSC		
E	1.90	2.00	2.10
E2	0.60	0.70	0.80
L	0.30	0.35	0.40
h	0.15	0.20	0.25
载体尺寸 (mil)	63X39		

声明：北京联辉科电子有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。

北京联辉科电子有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。